

Vorzelte

mit Rundrohrgerüsten
Einzelanfertigungen
für alle
Wohnwagen



über 55 Jahre Qualität für Camper

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie interessieren sich für ein **Veltel-Vorzelt** mit Rundrohrgestänge. Diese kleine Mappe haben wir speziell für Sie zusammen gestellt. Sie soll Ihnen ermöglichen, in aller Ruhe zuhause unser Angebot zu studieren und nachzulesen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Fülle von Informationen über **Veltel-Vorzelte**, die Ihnen Ihre Entscheidung erleichtern sollen. Schließlich geht es vor allem um die Qualität und darum, dass Sie sich in Ihrer Freizeit wohlfühlen, weil Sie ein Vorzelt haben, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Gern geben wir Ihnen auch unsere Preislisten, die helfen sollen, den Preis für Ihr **Veltel-“Traumvorzelt“** selbst nachzurechnen.

Für eine weitere, ausführliche Beratung bei uns im Werk (mit Ausstellung) oder auf Ihrem Campingplatz stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

**Bitte beachten Sie auch unser Angebot an
Standvorzelten
(freistehend oder in die Kederschiene des Wohnwagens eingezogen) und
Schutzdächern!**



Veltel-Vorzelte mit Rundrohrgestängen

können Sie für verschiedene Verwendungszwecke und als Giebeldachzelte oder Pultdachzelte bekommen. Auch für unkonventionelle Wohnwagen bieten wir Ihnen passende Vorzelt-Lösungen, z.B. Reisevorzelte oder Sonderkonstruktionen.



Sie können diese Zelte bekommen als Ganzzelt, Teilzelt, freistehendes Zelt, Zelt mit Anbau, Zelt ohne Vordach und seitliche Überdächer (Sturmzelt), Zelt mit Vordach oder Zelt mit Vordach und seitlichen Überdächern (Pergola-Ausführung).

Die Dächer fertigen wir aus stabilen Planen (beidseitig PVC-beschichtete Gewebe). Die Wände werden je nach Verwendung und Kundenwunsch aus Markisenstoff (Dolan), beidseitig PVC-beschichteten Geweben oder Airtex gefertigt. Als Gestänge liefern wir Ihnen Gerüste und Zusatzstangen verschiedenen Kalibers aus Stahlrohr oder Aluminiumrohr.

Qualitätsmerkmale der Veltel-Vorzelte mit Rundrohrgerüsten:

Veltel-Vorzelte zeichnen sich durch eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen aus, die Sie bei anderen Zelten - auch Einzelanfertigungen - in der Regel nicht finden werden. Einige wichtige stellen wir Ihnen hier vor.

Veltel-Vorzelte (Ausnahme Wintervorzelte) sind bereits in der Grundpreisausführung grundsätzlich teilbar. Dies bedeutet, dass das Dach ein Einzelteil ist und die Wände (mindestens zwei Teile) per Reißverschluss eingezogen werden. Alle Wände sind senkrecht und die Grundfläche des Zeltes ist rechtwinklig.

In der Fertigung gilt, dass PVC-beschichtete Teile grundsätzlich auf unseren HF-Anlagen miteinander verschweißt werden. Dies gilt insbesondere für den Keder und die Verbindung Giebel/Dach. Nur dort, wo es aus technischen Gründen unvermeidlich ist, oder aus Qualitätsgründen geboten ist, wird genäht. Selbstverständlich werden diese Nähte von außen versiegelt

Ausführliche Informationen zu weiteren Qualitätsmerkmalen finden Sie zu folgenden Themen:

- Gerüste
- Teilzelte
- Wohnwagenschürze
- Zelte mit Anbau
- Fenster



Eine wichtige Sturmabspannung sind unsere Fuß-anker, die sich an jeder Stütze (Hauptgerüst und Zusatzstützen) finden. Sie ermöglichen eine optimale Bodenverankerung des Vorzeltes.



Firststangen werden mit Verstärkungen unterlegt und mit Klettband gebunden.



Dachspanngurte im Bereich der Seitenfirste ermöglichen ein sauberes Ausspannen der Dachhaut am Wohnwagen. Gleichzeitig können sie als Einzughilfen dienen.



An allen seitlich zu öffnen-den Türen befindet sich ein Ring, der in seitlich neben der Tür angebrachte Haken eingehängt werden kann (2 Positionen: halb und ganz geöffnet).

Im Türbereich kann der Erdstreifen mit Druckknöpfen hochgeknöpft werden, so dass er beim Umhängen oder Rollen der Tür nicht stört.

Gerüste:


Bei unseren Vorzelten haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Stahl- und Aluminiumgerüsten. Je nach Verwendungszweck des Vorzeltes können wir Ihnen ein optimal abgestimmtes Gestänge anbieten.

Gerüste aus Stahlrohr sind im Zeltbau wegen ihrer hohen Stabilität am weitesten verbreitet. Traditionell haben Stahlgerüste zwei bedeutsame Nachteile: ihre Rostanfälligkeit und ihr hohes Gewicht. Bei unseren modernen Gerüsten aus sendzimirverzinkten und versiegelten Rohren ist die Rostanfälligkeit sehr stark reduziert. Was bleibt ist das hohe Gewicht. Deshalb bieten wir als Alternative zu jedem Stahlgerüst Aluminium-Gerüste an, die aufgrund größerer Kaliber und höherer Wandstärken der Rohre ebenso stabil sind. Dem Gewichtsvorteil der Alu-Gerüste steht als Nachteil ihr hoher Preis entgegen.

Bei der Konzeption unseres Gestängeprogramms aus sendzimirverzinkten Stahlrohren haben wir darauf geachtet, dass

- alle Teile rationell gefertigt werden können,
- die Gerüste fast ausschließlich aus sendzimirverzinkten Rohren bestehen,
- nur Schraub- statt Nietverbindungen eingesetzt werden,
- nur A2- oder Messing-Schrauben und A2-Muttern Verwendung finden.


Wir haben dadurch erreicht, dass trotz des optimalen Rost- und Witterungsschutzes keine Aufpreise gegenüber herkömmlichen Gestängen nötig sind. Auch ist das gesamte Programm sehr reparaturfreundlich. Die Verwendung von Schraub- statt Nietverbindungen ermöglicht den Ersatz jedes einzelnen Teiles. Falls irgendwann einmal ein Teil eines Gerüstes oder einer Stange ausgewechselt werden muss, ist dies problemlos und sehr kostengünstig möglich.

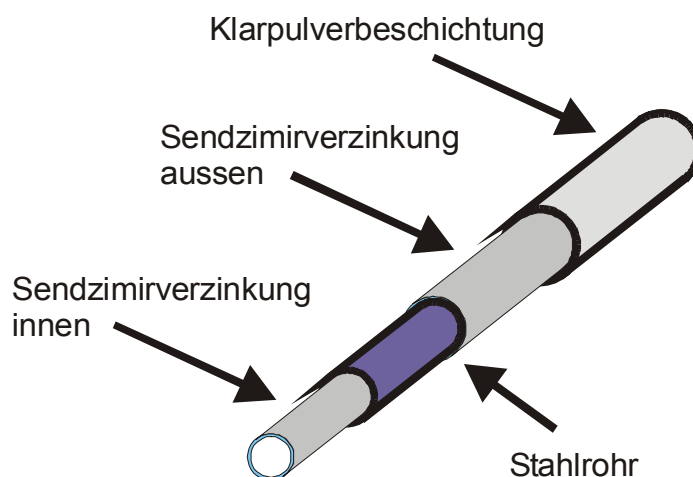

Bei den bisher gebräuchlichen Stahlgerüsten werden die Rohre zunächst geschweißt und dann entweder galvanisch verzinkt oder mit einem Epoxid-Pulver beschichtet. Dieser *Rostschutz* kann aus technischen Gründen *nur auf der äußeren Fläche* angebracht werden, von *innen bleiben die Rohre grundsätzlich ungeschützt*.

Bei unseren Stahl-Gerüsten und -Zusatzstangen werden die Rohre aus *sendzimirverzinkten Stahlblechen* geschweißt, das bedeutet, dass die **Verzinkung innen und außen** auf der Rohroberfläche ist. Beim Schweißen wird die entstehende Naht sofort mit einer Zinkschicht versiegelt und geglättet. Dieses Sendzimirverzinken entspricht einem Feuerverzinken, jedoch mit einer *kontrollierten* Schichtdicke von ca. 15 bis 18 my m.

Da die sendzimirverzinkten Rohre in den angelieferten Herstellungslängen verzinkt sind, entstehen bei der Fertigung von Gerüsten (beim Sägen, Lochen, Ausklinken usw.) blanke Stellen. Aus diesem Grund und um die gesamte äußere Rohroberfläche zu versiegeln, wird das **fertig bearbeitete Rohr mit Klarpulver beschichtet**.

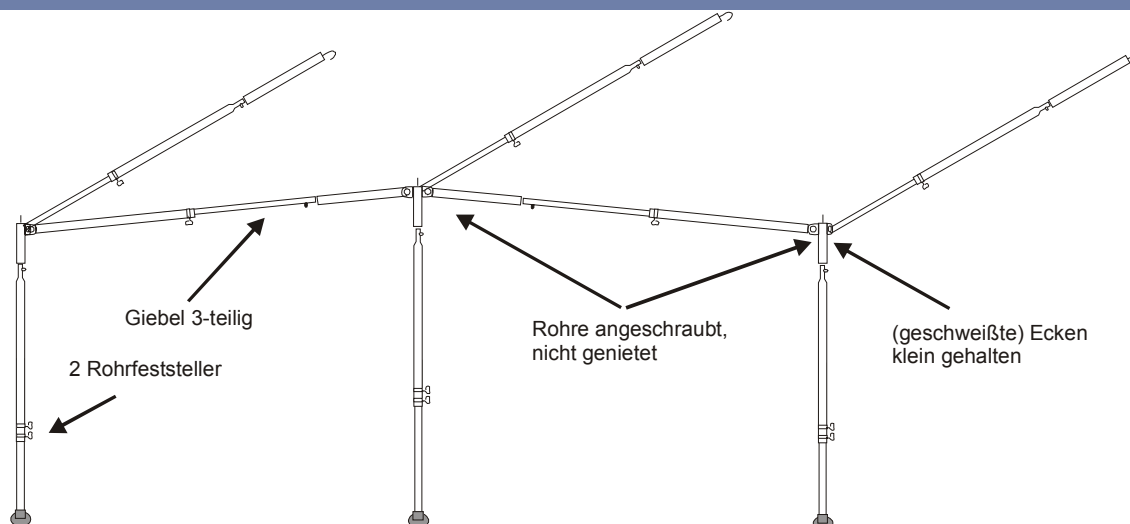

Grundaufbau eines Stahlgerüsts

Die Pulverschicht beträgt ca. 60 bis 80 μm . Verwendet wird hierfür ein sehr hochwertiges, uv-stabiles Klarpulver, das für Versiegelungen von Stahl- und Alu-Profilen im Fassadenbau eingesetzt wird.

Wir sind der Überzeugung, dass dieses Rohr mit einer solchen Oberfläche zwar nicht rostfrei ist, aber doch einen sehr guten Langzeit- und Gebrauchswert hat.

Dieses Rohr kann allerdings nicht wärmebehandelt werden (Schweißen, Hartlöten usw.). Gerüstecken müssen deshalb aus normalem Stahlrohr hergestellt werden. Diese werden dann galvanisch verzinkt, weiß passiviert und anschließend mit dem gleichen Klarpulver versiegelt. Wir haben aber diese geschweißten Teile so klein wie möglich gehalten und alle abgehenden Rohre nicht angenietet, sondern geschraubt, so dass der Aufwand bei möglicherweise notwendig werdenden Erneuerungen so gering wie möglich ist.

Unser Aluminium-Programm haben wir genauso sorgfältig entwickelt. Hier werden naturton exloxierte Rohre verwendet, die (geschweißten) Alu-Ecken werden zum Schutz gepulvert (eingebraunt). Die einzelnen Teile werden miteinander verschraubt (A2- oder Messing-Schrauben und A2-Muttern), so dass auch hier im Reparaturfall ein kostengünstiger Ersatz möglich ist.

Folgende Rohre können Sie für Ihr Veltel-Vorzelt bekommen: Stahlrohr 32/28 x 1,5 mm, send., Stahlrohr 25/22 x 1,0 mm, send., und Alu-Rohr 30/26 x 1,5 mm, elox. Für besondere Zwecke können wir auch Gerüste aus Stahlrohr 22/19 x 1,0 mm, send., Alu-Rohr 26/22 x 1,5 mm, elox., Alu-Rohr 34/28 x 2,15 mm, elox., Alu-Rohr 28/22 x 2,15 mm, elox. oder Alu-Rohr 28/25 x 1,0 mm, elox. liefern. Wir beraten Sie gern bei der Wahl des passenden Gerüsts für Ihr Vorzelt und Ihre Nutzung des Vorzeltes.

Zusatzstangen erhalten Sie aus Stahl-Rohren 22/19 x 1,0 mm, send. oder Alu-Rohren 26/22 x 1,5 mm, elox., Stütz- und Dachstangen auch aus den stärkeren Stahl- bzw. Alu-Rohren. Auch hier beraten wir Sie gern.

original Veltel: Anpressstange und Wohnwagenschürze

Wenn Ihr Vorzelt nicht über die gesamte Wohnwagenlänge gehen soll, bieten wir Ihnen als optimale Abdichtung die original Veltel-Anpressstange an. Diese dichte und stabile Teilzeltbefestigung erspart Ihnen die lästige und häßliche Schienenmontage am Wohnwagen.

An Stelle eines Dornhalters wird lediglich eine Lakaikrampe (mit nur 2 Schrauben) am Wohnwagen befestigt. Dort wird die Anpressstange eingehakt, mittels des ausziehbaren Vierkant-Fußes auf Länge gebracht und dann am Boden fixiert. Einmal richtig montiert, sorgt diese Konstruktion dafür, dass die Anpressstange sich nicht verschiebt oder verdreht.

Ein von außen abgedeckter Schaumstoff dichtet zwischen Profil und Wohnwagenwand ab (auch bei Zierleisten). Die Zeltwand wird mit 2 Kedern in das Anpressstangenprofil eingezogen.



Zu jedem Veltel-Vorzelt (außer Wintervorzelte) gehört eine Wohnwagenschürze in Zeltlänge. Diese einteilige Schürze wird exakt auf die Form Ihres Wohnwagens (Radkasten, Türausschnitte, seitliche Rundungen) gearbeitet. Bei Radkästen mit Rundschiene erleichtert ein Reißverschluss das

Einziehen der Schürze. Die Verbindung zur Zeltwand erfolgt durch ein PVC-Doppelprofil oder eine Klettbandverbindung (nur bei Anpressstangen) - in jedem Fall aber dicht und einfach zu handhaben. Zusätzliche Wasserabweiser im Bereich der Wohnwagenenden sorgen dafür, dass kein Wasser unter den Teppich laufen kann.



Anbauten vergrößern die Nutzfläche Ihres Vorzeltes, indem sie den Raum im Deichselbereich (oder hinter dem Heck des Wohnwagens) nutzen. Ein Anbau ist ideal als Küche, Abstellraum oder (mit Schlafkabine) als Kinderzimmer. Alle Veltel-Anbauten passen genau, da wir die Schmiegen der Wohnwagen exakt vermaßen.



Bei **integrierten Anbauten** ist dem Vorzelt von vorn gar nicht anzusehen, dass es größer als der dahinter stehende Wohnwagen ist. Neben dieser optischen Qualität zeichnet ein Veltel-Vorzelt mit integriertem Anbau aus, dass Sie im gesamten Vorzelt (incl. Anbau) eine volle Stehhöhe haben.

Für flachen Wohnwagen kann ein integrierter Anbau auch mit einem **hinteren Giebel** kombiniert werden, so dass Sie für Ihren kleinen Wohnwagen ein großes Vorzelt mit sehr guter Stehhöhe im gesamten Zeltbereich erhalten.



Unsere Zeltfenster haben als Standardgröße 120 x 80 cm (auf Wunsch können Sie jede andere Fenstergröße - soweit technisch machbar - bekommen). Aus Stabilitätsgründen verarbeiten wir eine 0,4 mm starke, uv-stabile PVC-Folie. In der Standardausführung haben die Fenster außen eine Schabracke und innen eine hochrollbare Klappe im Wanddessin. Unter der Klappe befindet sich ein Gardinenkeder.



Auf Wunsch können Sie die Fenster auch mit einer Außenklappe bekommen. Diese hochrollbare Klappe wird seitlich mit Reißverschlüssen und am unteren Rand mit Knebeln befestigt. Hochgerollt kann die Klappe entweder offen liegen oder unter einer Schabracke verschwinden. Innen befindet sich ein Gardinenkeder unter einer Blende.

Bei Küchenfenstern wird (je nach Wunsch ganz oder teilweise) Tüll eingenäht oder geschweißt. Das Tüll kann von außen mit einer hochrollbaren Klappe aus Fensterfolie (wiederum seitlich mit Reißverschlüssen und unten mit Klettband oder Knebeln befestigt) verschlossen werden. Innen gehört wie beim Standardfenster eine hochrollbare Klappe mit darunterliegendem Gardinenkeder dazu.



Eine Variante der Aussenklappe ist die Kombiklappe. Hier kann die Aussenklappe gleichzeitig als Markise verwendet werden (mit zusätzlichem Gestänge).

Veltel-Giebeldachvorzelte mit Rundrohrgestänge stellen wir in zwei Baureihen her:

Die Baureihe „**VfK**“ (Veltel für Kenner) ist das Ergebnis unserer 50-jährigen Erfahrung im Zeltbau. Aufgrund ihrer Konstruktion und Verarbeitung nimmt sie selbst unter Einzelanfertigungen eine Spitzenstellung ein.

Die Baureihe „**VfE**“ (Veltel für Einsteiger) unterscheidet sich von den VfK-Vorzelten dadurch, dass wir an einigen Stellen weniger aufwendig fertigen, ohne jedoch auf das zu verzichten, was Veltel-Vorzelte von anderen Einzelanfertigungen oder gar Serienvorzelten abhebt. Mit einem Veltel- VfE-Vorzelte erhalten Sie eine hochwertige Einzelanfertigung zu einem sehr attraktiven Preis.



Weitere Informationen zu Ausstattung und Besonderheiten der Baureihe VfK finden Sie auf den nächsten Seiten.



Die Komplettausstattung der VfK-Vorzelte:

- Seitenwände aus Markisenstoff (Dolan), Dach aus beidseitig PVC-beschichtetem Trevira®-hochfest Gewebe (Seitenwände aus PVC-beschichtetem Gewebe gegen Aufpreis)
- Zelttiefe ca. 235 bis 240 cm (größere Tiefen gegen Aufpreis)
- Grundfläche rechteckig, alle Wände senkrecht
- Dach komplett HF-geschweißt (auch Giebel und Keder!)
- Wände herausnehmbar durch 7 gerade Reißverschlüsse (mit Druckknopfleisten abgedeckt)
- senkrechte Reißverschlüsse mit Doppelschließer (= Co-Reißverschluss)
- 2 PVC-Fester (ca. 120 x 80 cm), komplett mit Innenklappen aus Seitenwandstoff und Gardinenkeder für T-Schienen Laufrollen; ab 601 cm Aufbaulänge 3 Fenster
- Verstärkungen mit Klettbändern für alle Firste und Giebelstangen
- Reißverschlußaschen für die Innensturmstangen (auf ca. halber Zelthöhe)
- sturmsichere Veltel-Bodenabspannung durch Fußanker und abgedeckte Abspannringe oder verdeckt genähten Saum mit Ösen
- abgedeckter Regenrinnenkeder an Bug- und Heckseite
- 4 Lüftungsbullaugen (ab 501 cm Zeltlänge 6 Lüftungsbullaugen)
- Paßform-Wohnwagenschürze in Zeltlänge mit dichter PVC-Schienenverbindung zu den Seitenwänden
- Zelt- und Gestängesäcke, Beutel mit Häringen und Erdnägeln, Hercules-Stangenspanner
- bei Giebeldachzelten ohne Vordach: Regenabweiser auf dem Giebel
- Gestänge:
3-beiniges Gerüst mit 3 Firsten und 4 Dachspreizstangen.
Ab 451 cm Zeltlänge 2 zusätzliche Firste und insgesamt 8 Dachspreizstangen.
Ab 601 cm Zeltlänge 2 zusätzliche Beine.
- Stahlgestänge:
Hauptgerüst und Zwischenfirste aus Stahlrohr 32/28 x 1,5 mm, Zusatzstangen in der Regel aus Stahlrohr 22/19 x 1,0 mm. Unsere Stahlrohre sind innen und außen sendzimirverzinkt (feuerverzinkt).
- Aluminiumgestänge:
Hauptgerüst, Zwischenfirste und Stützstangen aus Alurohr 30/26 x 1,5 mm, Zusatzstangen in der Regel aus Alurohr 26/22 x 1,5 mm. Unsere Aluminiumrohre sind eloxiert
- ausführliche Beratung und Service
- ausführliche Kennzeichnung des Gestänges
- ausführliche Montageanleitung für die Dornhalter und Aufbauanleitung
- weitere Extras gegen Aufpreis gem. Preisliste

Besonderheiten der VfK-Vorzelte:

- strammer Sitz des Daches durch individuellen Veltel-Zuschnitt
- Verstärkungen mit Klettband für alle First- und Giebelstangen
- Regenabweiser auf dem Giebel (bei Giebeldachzelten ohne Vordach)
- Naht für waagerechte Reißverschlüsse am Dach verdeckt
- abgedeckter Regenrinnenkeder mit individuellem Gefälle
- Reißverschlüsse mit Druckknopffallen abgedeckt
- Reißverschlussaschen für das Sturmgestänge
- doppelter Bodenstreifen mit gesäumtem und geöstem Erdstreifen (innenliegend)
- Schlaufen zum Raffen der Gardinen



**Reißverschlüsse
abgedeckt
mit Druckknopffallen**



Reißverschlussaschen für Sturmgestänge

**Doppelter Bodenstreifen mit
gesäumtem und geöstem
Erdstreifen (innenliegend)**



VfE-Vorzelte:

„Veltel für Einsteiger“ ist ein Qualitätsvorzelt, entwickelt für Einsteiger in doppeltem Sinne: Einsteiger als Camper oder Einsteiger bei Veltel.

Es ist ein Vorzelt in der gewohnten Veltel-Qualität mit hervorragender Passform, Verarbeitung und Service. „Abgespeckt“ haben wir nur wenig von dem, was Veltel VfK-Vorzelte von anderen Einzelanfertigungen abhebt. Das Vorzelt „Veltel für Einsteiger“ bietet Ihnen also mehr als andere Einzelanfertigungen oder gar Serienvorzelte. Und das zu einem Preis, der keinen Vergleich zu scheuen braucht. Unverzichtbare Dinge, die Veltel-typisch sind, haben wir beibehalten. Es sind dies insbesondere:



- Zelte als Ganzzelt, Teilzelt oder mit Anbau lieferbar
- Teilbarkeit: Das Dach ist ein Einzelteil, die Wände sind durch abgedeckte, gerade Reißverschlüsse herausnehmbar.
- sturmerprobte Veltel-Bodenabspannung mit Fußankern und auswechselbaren Gummiringen
- Veltel-Wohnwagenschürze in Zeltlänge (exakt für Ihren Wohnwagen gearbeitet, mit dichter PVC-Schienenverbindung zu den Seitenwänden)
- ausführliche Beratung und Service
- ausführliche Kennzeichnung des Gestänges
- ausführliche Montageanleitung für die Dornhalter und Aufbauanleitung

Weitere Informationen zur Ausstattung und den Besonderheiten der VfE-Vorzelte finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Komplettausstattung der VfE-Vorzelte:

- Seitenwände aus Dolan Sonderposten,
- Dach aus beidseitig beschichtetem Trevira®-hochfest Gewebe
- Zelttiefe 235 bis 240cm (andere Tiefen gegen Aufpreis)
- Grundfläche rechteckig, alle Wände senkrecht
- Dach komplett HF-geschweißt (auch Giebel und Keder!)
- Wände abnehmbar durch 5 Reißverschlüsse
- senkrechter Reißverschluss mit 2 Schiebern (= Co-Reißverschluss)
- 2 PVC-Fenster (ca. 120 x 80 cm) mit Innenklappe aus Seitenwandstoff und Gardinenkeder
- Verstärkungen und Klettbander für Mittel- und Zwischenfirste
- Klettbander für Innensturmstangen (auf ca. halber Zelthöhe)
- abgedeckter Regenrinnenkeder an Bug- und Heckseite
- 4 Lüftungsbullaugen (wo nötig abgedeckt), ab 501 cm 6 Lüftungsbullaugen
- Veltel-Wohnwagenschürze in Zeltlänge
- Zeltsack, Gestängesack, Beutel mit Häringen und Erdnägeln
- teleskopierbares Stahlgerüst 25/22 x 1,0 mm incl. 1 Satz Dachspreizstangen, ab 451 cm 2 zusätzliche Zwischenfirste, ab 601 cm 2 zusätzliche Gerüstbeine
- weitere Extras gegen Aufpreis gem. Preisliste

**Besondere Merkmale der VfE-Vorzelte:**

- individueller Dachzuschnitt durch modifizierten Standard-Zuschnitt
- alle Reißverschlüsse abgedeckt
- Verstärkungen mit Klettband für Mittel- und Zwischenfirste
- Klettbander für das Sturmgestänge ca. auf halber Zelthöhe
- doppelter Bodenstreifen mit innenliegendem Erdstreifen
- waagerechte Reißverschlussnähte am Dach versiegelt
- abgedeckter Regenrinnenkeder mit Gefälle

Veltel-Pultdachvorzelte mit Rundrohrgerüste

sind ideal für die ganzjährige Nutzung - im Sommer wie im Winter. Sie werden individuell für Ihre persönlichen Bedürfnisse angefertigt. In der Grundpreisausführung enthalten sind:

das extrem stabile Vorzeltgerüst mit zusätzlichen Zwischenfirsten und (je nach Zeltlänge) zusätzlichen Gerüstecken.



Wintervorzelte

schützen den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens auch im tiefsten Winter. Sie sind ideal als Abstellraum für Skier, Schlitten, nasse Kleidung usw. und eignen sich auch als Reisevorzelte.



Reisevorzelte

werden individuell gefertigt für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder wofür Sie es benötigen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche und Vorstellungen. Ob freistehend oder fest am Wagen: wir finden eine Lösung für Sie!



Ausstellung, Verkauf und Fertigung



finden Sie hier:



Zeltfabrik Veltel oHG
Bramfelder Chaussee 229
22177 Hamburg (Bramfeld)

Tel.: 040/6 42 90 55
Fax: 040/6 42 40 90
eMail: Zeltfabrik@veltel.de

U- und S-Bahn:
Bahnhof Barmbek
Bus-Linien:
37, 8, 118, 173 oder 277
Haltestellen:
Steilshooper Allee oder
Bramfelder Dorfplatz

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Veltel im Internet:
<http://www.veltel.de>



Zeltfabrik Veltel oHG - Ihr Partner für:

- **Vorzelte**
mit Rundrohrgestängen
- **Standvorzelte**
mit Alu-4-T-Nut Profilen
- **Schutzdächer**
mit oder ohne Träger

- und mehr, z.B.*

- **Beistellzelte**
- **Windschutz**
- **freistehende Vorzelte**
- **Fenstermarkisen**
- **Sonnendächer**
- **Zelthimmel**
- **Bootspersenninge**
- **Party-Zelte**
- **Pavillons**
und natürlich
- **Zeltreparaturen**
- **Zelt-Änderungen**
aber auch

- **Planenkonstruktionen
für Gewerbe und Freizeit:
was brauchen Sie?**



Zeltfabrik Veltel oHG
Bramfelder Chaussee 229
22177 Hamburg (Bramfeld)
Tel.: 040/6 42 90 55
Fax: 040/6 42 40 90
eMail: zeltfabrik@veltel.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag
8.00 bis 18.00 Uhr
Freitag
8.00 bis 16.00 Uhr
u. Sa. n. Vereinbarung

Bitte beachten Sie auch unsere Website im Internet:
<http://www.veltel.de>